
aklimaDKT

KATALOG USŁUG · 2026

AKLIMA DKT · DZIERŻONIÓW

Wentylacja, klimatyzacja i energia dla przemysłu

Projekt, montaż własnymi ekipami, pomiary i serwis — w jednej firmie. Od hal produkcyjnych i hoteli po analizę faktur za prąd.

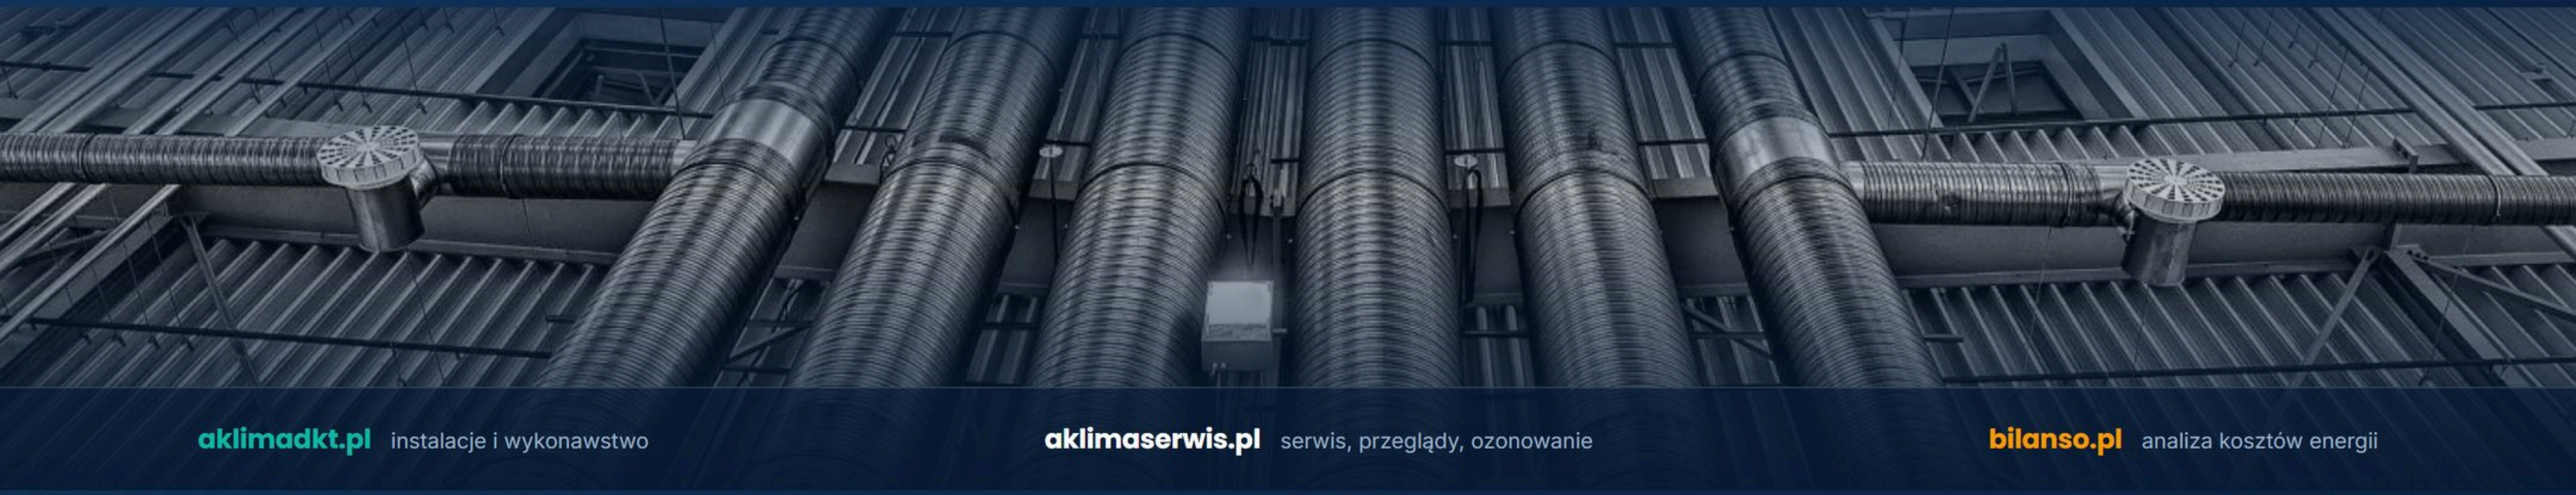

aklimadkt.pl instalacje i wykonawstwo

aklimaserwis.pl serwis, przeglądy, ozonowanie

bilanso.pl analiza kosztów energii

Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J. · ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów

+48 601 661 334 info@aklimadkt.pl **aklimadkt.pl**

SPIS TREŚCI · KATALOG USŁUG

Dziewięć obszarów, jedna firma

Od wentylacji hal produkcyjnych po analizę faktur za prąd — wszystko prowadzi ten sam zespół, od bezpłatnego doboru urządzeń po przeglądy po sezonie.

25+
lat na rynku instalacji wentylacji, klimatyzacji i OZE

100%
własne, przeszkolone ekipy — bez podwykonawców

9
obszarów działania w jednej firmie

W TYM KATALOGU

01	Wentylacja przemysłowa i mechaniczna	s. 6
02	Systemy odciągowe i filtracyjne	s. 8
03	Klimatyzacja komfortu, systemy VRV i VRF	s. 9
04	Klimatyzacja przemysłowa	s. 11
05	Klimatyzacja precyzyjna	s. 12
06	Fotowoltaika i serwis instalacji PV	s. 13
07	Inspekcje termowizyjne dronem	s. 15
08	Pomiary, serwis i przeglądy	s. 17
09	**Kompensacja mocy biernej** BILANSO	s. 19

Realizacje, dane techniczne i pełna oferta: aklimadkt.pl

Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J. · ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów

+48 601 661 334 info@aklimadkt.pl **aklimadkt.pl**

KIM JESTEŚMY

Instalacje, które projektujemy, montujemy i serwisujemy sami

Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J. działa z Dzierżoniowa od ponad 25 lat. Wykonujemy instalacje wentylacji, klimatyzacji, odciągów i fotowoltaiki dla zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, hoteli i firm — na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Pracujemy własnymi, przeszkolonymi ekipami: ten sam zespół dobiera urządzenia, montuje i wraca na przeglądy.

25+
lat nieprzerwanej działalności w branży instalacyjnej

100%
prac prowadzonych własną kadrą — bez podwykonawców

9
obszarów działania: od wentylacji po analizę faktur za energię

TRZY MARKI, JEDEN ZESPÓŁ

AKLIMA DKT

Instalacje i wykonawstwo

Wentylacja, klimatyzacja, systemy odciągowe i fotowoltaika — dobór, projekt, montaż, pomiary i odbiór.

AKLIMA SERWIS


Utrzymanie i przeglądy

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, czyszczenie kanałów, naprawy i ozonowanie — także obcych instalacji.

BILANSO

Koszty energii

Kontrola rachunkowa faktur za prąd, kompensacja mocy biernej i dobór taryfy — zaczynamy od pomiaru, nie od oferty.

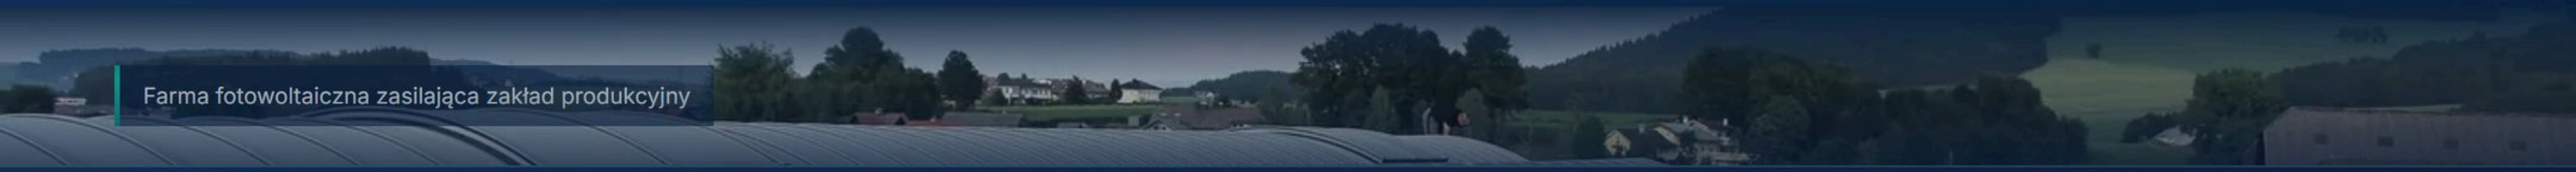

Farma fotowoltaiczna zasilająca zakład produkcyjny

DLACZEGO AKLIMA DKT

Sześć powodów, dla których firmy wracają do nas po latach

Nie sprzedajemy pojedynczych urządzeń, tylko działające instalacje — z projektem, protokołem z pomiarów i serwisem, który odbiera telefon.

01

Bezpłatny dobór i projekt

Parametry, typ instalacji i dokumentację przygotowujemy przed ofertą, bez opłat.

02

Własna, przeszkolona kadra

Montaż prowadzą nasze ekipy. Bez podwykonawców, bez przerzucania odpowiedzialności.

03

Kompleksowo, w jednej firmie

Dobór, projekt, montaż, pomiary, odbiór i serwis — jeden wykonawca i jedna umowa.

04

Integracja systemów

Łączymy wentylację, klimatyzację, odciągi, fotowoltaikę i automatykę w spójny układ.

05

Protokoły i dokumentacja

Z każdej instalacji zostaje projekt, protokół z pomiarów i instrukcja eksploatacji.

06

Serwis, który zostaje

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, części i reakcja na awarię — pod marką Aklima Serwis.

ZAUFALI NAM

ROSSMANN · COLGATE-PALMOLIVE · LG Chem · Poczta Polska · PENTAIR · metaXa

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

Od pierwszego telefonu do przeglądu po sezonie

Ten sam zespół prowadzi inwestycję od rozmowy do serwisu. Nie przekazujemy obiektu między firmami, bo nie ma komu go przekazać — wszystko robimy u siebie.

1

Rozmowa i wizja lokalna

Oglądamy obiekt, zbieramy wymagania procesu, przepisów i budżetu.

2

Dobór i projekt

Bezpłatnie dobieramy urządzenia i przygotowujemy projekt instalacji.

3

Oferta i harmonogram

Zakres, ceny i terminy w jednym dokumencie — bez pozycji „do ustalenia".

4

Montaż własną ekipą

Realizacja w uzgodnionych terminach, także w obiektach czynnych.

5

Pomiary, odbiór, serwis

Regulacja do wartości projektowych, protokół i plan przeglądów.

Instalacja w ruchu


Pracujemy w halach i biurach, które nie mogą stanąć — etapami, poza godzinami pracy, z zabezpieczeniem stanowisk.

Jedna odpowiedzialność

Projekt, montaż i pomiary u jednego wykonawcy oznaczają, że przy usterce nie ma sporu, czyja to wina.

Dokumentacja do odbioru

Protokoły z pomiarów wydajności i głośności, schematy powykonawcze i instrukcje przekazujemy razem z instalacją.

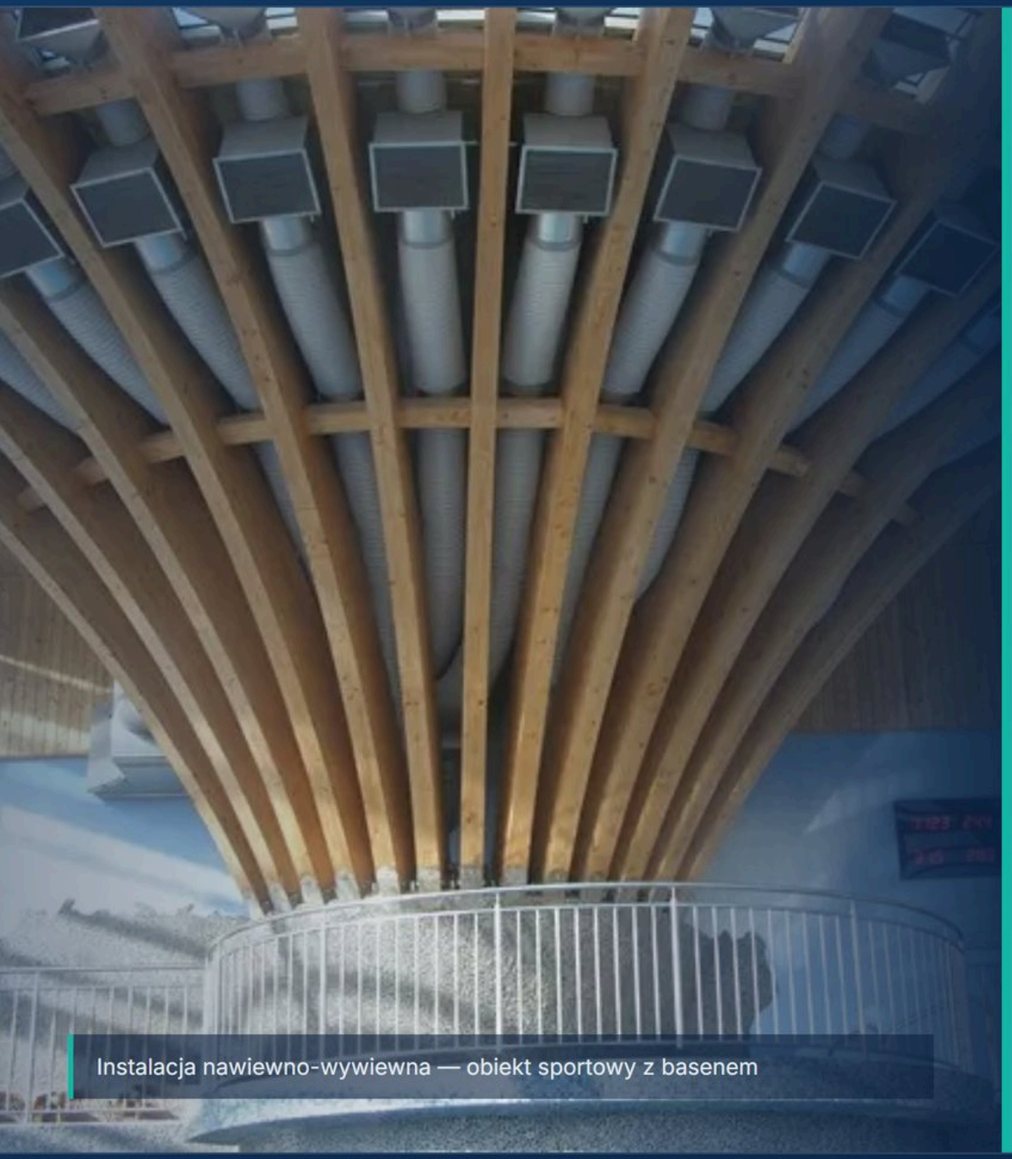

Instalacja nawiewno-wywiewna — obiekt sportowy z basenem

PROJEKT · MONTAŻ · SERWIS

Wentylacja przemysłowa i mechaniczna

Projektujemy, wykonujemy i serwisujemy instalacje wentylacji mechanicznej dla hal przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, basenów, biur i budynków usługowych. Dobieramy centralę, kanały i nawiewniki do kubatury oraz przeznaczenia obiektu.

- ✓ **Nawiewno-wywiewna**
  Kontrolowana wymiana powietrza w każdej kubaturze
- ✓ **Odzysk ciepła (rekuperacja)**
  Energia z powietrza usuwanego wraca do nawiewu
- ✓ **Kanały wentylacyjne**
  Stal ocynkowana, kwasoodporna, aluminium, tworzywa
- ✓ **Serwis i czyszczenie**
  Przeglądy, inspekcja kamerą, serwis pogwarancyjny

~50%
niższe koszty eksploatacji dzięki odzyskowi ciepła

0 zł
za dobór urządzeń i projekt instalacji

100%
montaż własnymi ekipami

GDZIE PRACUJEMY

Jedna technologia, sześć różnych zadań

Wymagania basenu, hali produkcyjnej i serwerowni nie mają ze sobą nic wspólnego. Dlatego każdą instalację liczymy od nowa, zamiast powielać gotowy schemat.

01

Hale przemysłowe

Krotność wymian i odprowadzenie ciepła dopasowane do procesu produkcyjnego i przepisów BHP.

02

Obiekty użyteczności publicznej

Kina, szkoły, biurowce, dworce i restauracje — komfort przy dużej zmienności obciążenia.

03

Baseny i strefy spa

Kontrola wilgotności i temperatury, która chroni konstrukcję przed kondensacją pary.

04

Rekuperacja

Odzysk ciepła z powietrza usuwanego — koszty eksploatacji niższe nawet o około połowę.

05

Kanały wentylacyjne

Materiał i przekrój dobrane do środowiska: także do agresywnych chemicznie i wilgotnych.

06

Serwis i przeglądy

Czyszczenie, inspekcja endoskopowa i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Wentylację łączymy z klimatyzacją i instalacjami odciągowymi w jeden układ — z jednym sterowaniem i jednym wykonawcą odpowiedzialnym za całość.

ODCIĄG U ŹRÓDŁA

Systemy odciągowe i filtracyjne dla przemysłu

Pyły, dymy spawalnicze i mgła olejowa usuwane tam, gdzie powstają — zanim trafią do strefy oddechowej pracownika. Projektujemy, montujemy i serwisujemy instalacje odciągowe oraz urządzenia filtracyjne, współpracując z firmą Nederman.

- ✓ **Odciągi pyłów**
  Obróbka drewna i metali, szlifowanie, cięcie
- ✓ **Dymy spawalnicze i opary**
  Spawanie, lutowanie, procesy chemiczne
- ✓ **Mgła olejowa**
  Obróbka skrawaniem i przetwórstwo metali
- ✓ **Filtry i odpylacze**
  Filtry workowe, kartridżowe, wentylatory przemysłowe

Nederman
współpracujemy ze światowym liderem systemów oczyszczania powietrza

0 zł
za dobór rozwiązania do rodzaju zanieczyszczeń

Prowadzimy też przeglądy i wymianę filtrów w instalacjach, których nie montowaliśmy — razem z diagnostyką wydajności układu.



Ramiona odciągowe na stanowiskach spawalniczych



Jednostki wewnętrzne klimatyzacji komfortu

DOM · BIURO · HOTEL · GABINET

Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie pompą ciepła

Dobieramy, montujemy i serwisujemy klimatyzację dopasowaną do obiektu — od mieszkania po halę produkcyjną. Urządzenia z funkcją pompy ciepła pracują przez cały rok: latem chłodzą, zimą grzeją taniej niż tradycyjne ogrzewanie elektryczne.

- ✓ **Urządzenia ścienne**
  Uniwersalne — do domów, biur i gabinetów
- ✓ **Kasetonowe i kanałowe**
  Równomierny rozdział powietrza, ukryty montaż
- ✓ **Przypodłogowe**
  Alternatywa dla grzejników przy ogrzewaniu klimatyzacją
- ✓ **Multisplit**
  Kilka pomieszczeń na jednej jednostce zewnętrznej

1,8–25 kW
zakres wydajności chłodniczej montowanych urządzeń

2–28 kW
zakres mocy grzewczej w trybie pompy ciepła

0 zł
dobór mocy i typu urządzeń

BIUROWCE · HOTELE · GALERIE

Systemy VRV i VRF dla obiektów komercyjnych

Dziesiątki pomieszczeń klimatyzowanych z jednej jednostki zewnętrznej, z centralnym sterowaniem i zmiennym przepływem czynnika, który dopasowuje moc do realnego zapotrzebowania. W układzie trójrurowym ciepło ze stref chłodzonych wraca do stref grzanych.

- ✓ **Do 64 jednostek wewnętrznych**
  Na jeden agregat; do 192 w układzie z trzema agregatami
- ✓ **Instalacja do 1000 m**
  Odległość do najdalszego urządzenia do 165 m
- ✓ **Odzysk ciepła**
  Układ trójrurowy przenosi ciepło między strefami
- ✓ **Sterowanie centralne**
  Zarządzanie całą instalacją z jednego panelu

64
jednostki wewnętrzne na jeden agregat

1000 m
maksymalna długość instalacji chłodniczej

50 m
dopuszczalna różnica wysokości między jednostkami



Jednostki zewnętrzne układu VRF na dachu obiektu komercyjnego



Centrala wentylacyjna z chłodzeniem — obiekt przemysłowy

HALE · MAGAZYNY · OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Klimatyzacja przemysłowa i schładzanie hal

Trzy drogi do tego samego celu: rooftop, centrala wentylacyjna albo jednostki podstropowe. Wybór zależy od tego, czy obiekt dopiero powstaje, czy pracuje od lat i nie można go zatrzymać.

- ✓ **Rooftopy**
  Kompaktowe urządzenia dachowe, mało kanałów, szybki montaż
- ✓ **Centrale wentylacyjne**
  Największa wydajność i precyzyjne sterowanie strumieniem
- ✓ **Jednostki podstropowe**
  Moc do 80 kW, obieg zamknięty, montaż bez projektu
- ✓ **Hale już użytkowane**
  Najkrótszy czas realizacji spośród rozwiązań przemysłowych

do 80 kW
mocy chłodniczej w układzie podstropowym na obiegu zamkniętym

0 zł
dobór mocy i typu do kubatury obiektu

100%
montaż własnymi ekipami

SERWEROWNIE · LABORATORIA · ARCHIWA

Klimatyzacja precyzyjna dla pomieszczeń technicznych


Dostawa, montaż, rozruch i serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej. Utrzymujemy stałą temperaturę i wilgotność przez całą dobę, 365 dni w roku — tam, gdzie wahania parametrów kosztują więcej niż samo urządzenie.

- ✓ **Serwerownie i data center**
  Chłodzenie krytyczne dla stabilnej pracy sprzętu
- ✓ **Laboratoria**
  Stabilne warunki dla urządzeń badawczych i pomiarów
- ✓ **Archiwa i zbiory**
  Ochrona dokumentów przed wilgocią i degradacją
- ✓ **Chłodzenie, grzanie, osuszanie i nawilżanie**
  Pełna obróbka powietrza w jednej szafie

24/7/365
praca ciągła bez przerw, przez cały rok

40–60%
zakres regulacji wilgotności względnej

MONTAIR
autoryzowany partner serwisowy; także STULZ i Emerson

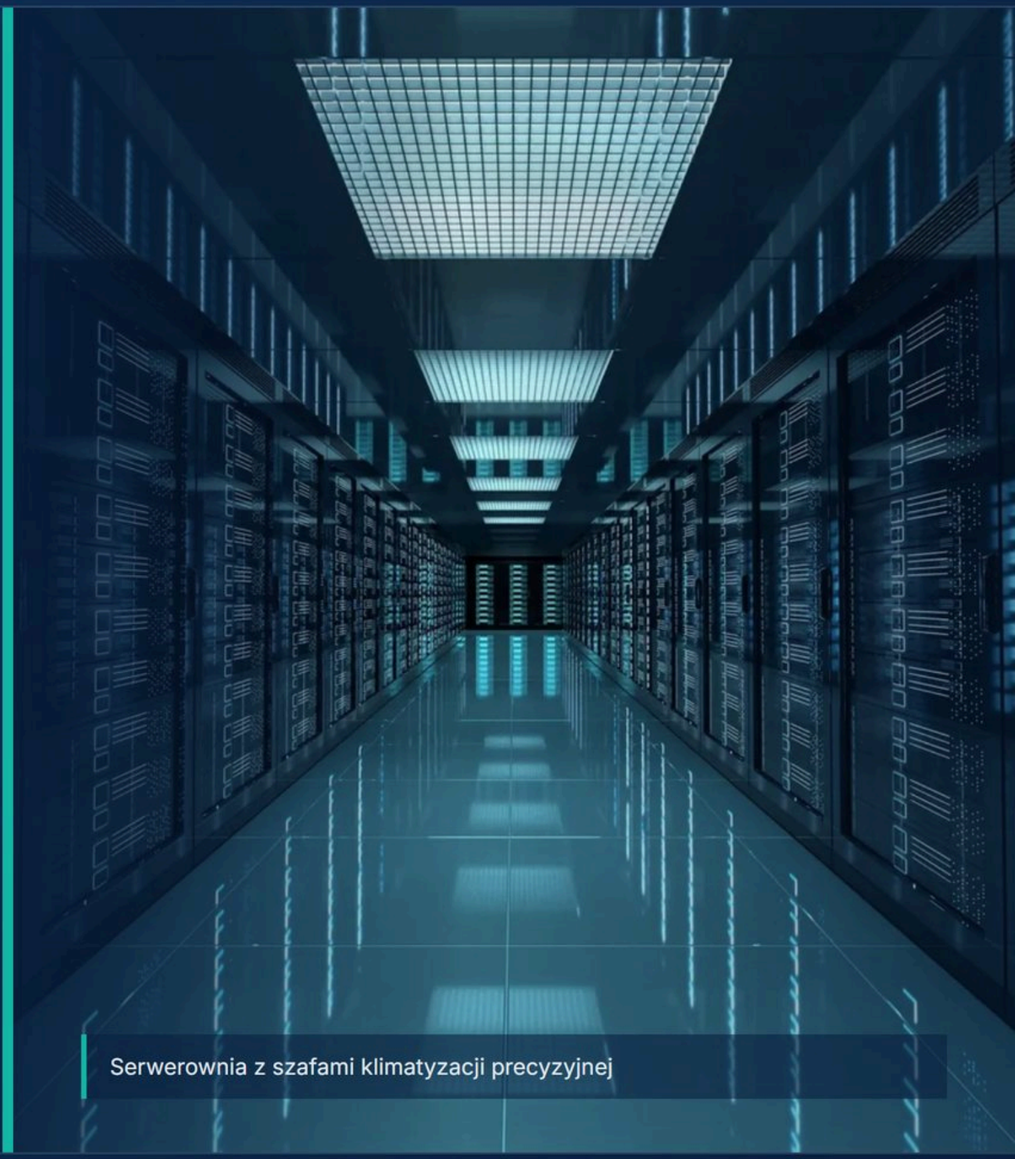

Serwerownia z szafami klimatyzacji precyzyjnej



Instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu

PROJEKT · MONTAŻ · POMIARY

Fotowoltaika
od mikroinstalacji po farmę

Projektujemy, montujemy i serwisujemy instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i przemysłu. Instalację łączymy z tym, co już jest w obiekcie — klimatyzacją, pompą ciepła i automatyką — żeby prąd z dachu zasilał własne urządzenia, a nie wracał do sieci.

- ✓ **Domy i mikroinstalacje**
  Dach albo grunt, dobór mocy do realnego zużycia
- ✓ **Carporty z ładowarkami**
  Zadaszenie miejsc postojowych i ładowanie aut elektrycznych
- ✓ **Instalacje na halach**
  Panele na dachach hal produkcyjnych i magazynowych
- ✓ **Farmy fotowoltaiczne**
  Instalacje zasilające duże zakłady produkcyjne

25–30 lat
żywotność modułów przy minimalnych kosztach eksploatacji

0 zł
dobór mocy, komponentów i wstępny projekt

100%
pomiary i protokoły po każdym montażu

PRZEGLĄDY · INSPEKCJE · BEZPIECZEŃSTWO

Serwis fotowoltaiki i inspekcja bezpieczeństwa

Instalacja PV pracuje bezobsługowo do pierwszej usterki — a tej zwykle nie widać z poziomu gruntu. Sprawdzamy panele kamerą termowizyjną z drona, kontrolujemy bezpieczeństwo elektryczne, inwerter i to, czy monitoring pokazuje prawdę.


- ✓ **Inspekcja termowizyjna dronem**
  Hot spoty, przepalone diody, uszkodzone stringi
- ✓ **Bezpieczeństwo elektryczne**
  Połączenia, kable i zabezpieczenia — ryzyko pożarowe
- ✓ **Ocena inwertera**
  Parametry pracy serca instalacji i jego sprawność
- ✓ **Weryfikacja monitoringu**
  Czy dane o produkcji zgadzają się z rzeczywistością

Bez demontażu
badanie bezdotykowe — zero ryzyka uszkodzenia modułów

Raport
opis usterek i zalecenia do naprawy



Inspekcja instalacji fotowoltaicznej

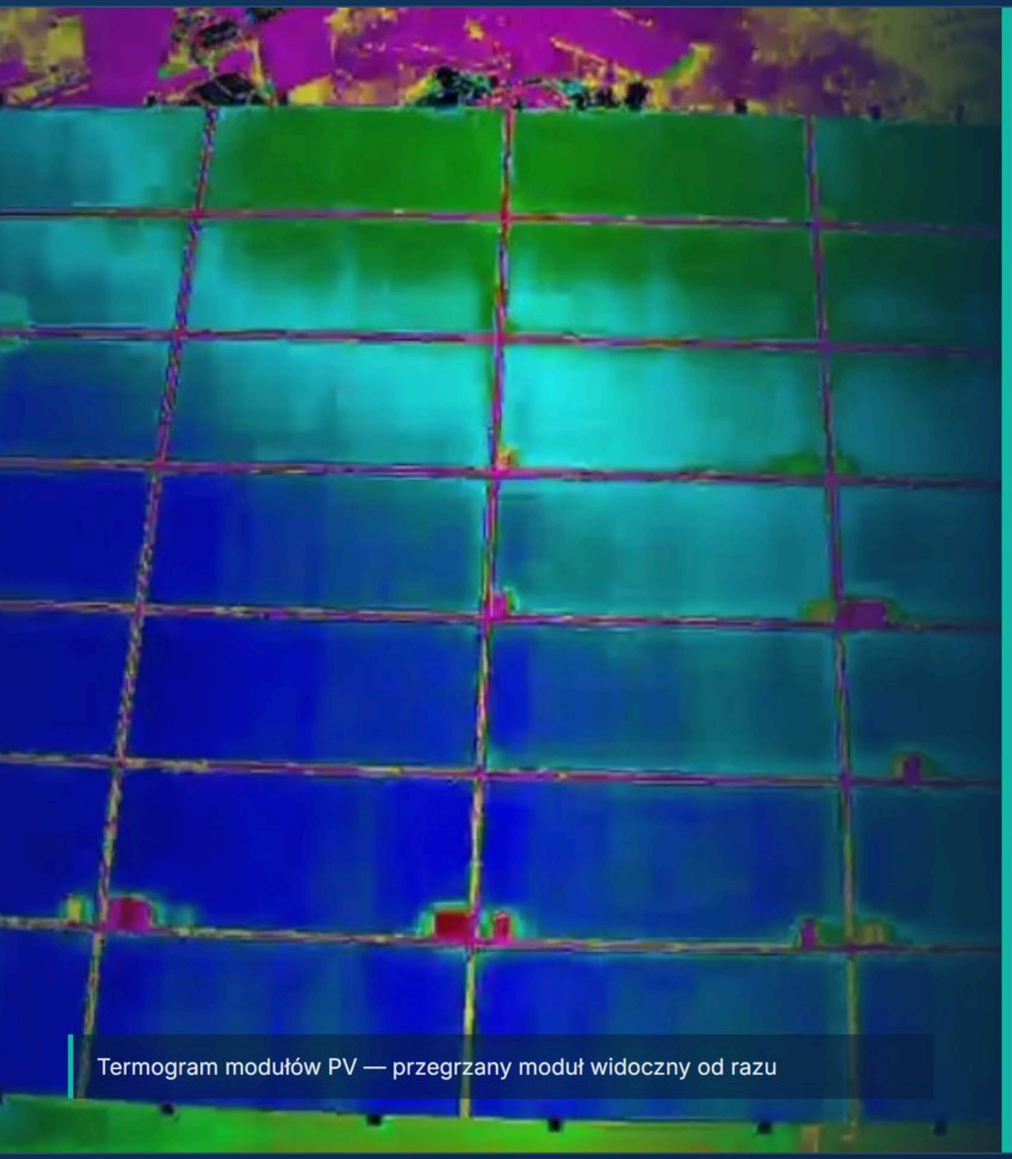

Termogram modułów PV — przegrzany moduł widoczny od razu

TERMOWIZJA Z POWIETRZA

Inspekcje termowizyjne dronem

Przeglądy bez rusztowań, podnośników i wchodzenia na dach. Dron z kalibrowaną kamerą termowizyjną pokazuje przegrzania, wilgoć i ucieczkę ciepła — czyli to, czego nie widać okiem ani z poziomu ziemi.

- ✓ **Instalacje fotowoltaiczne**
  Hot spoty, uszkodzone ogniwa, diody bypass
- ✓ **Dachy**
  Zawilgocona izolacja i miejsca przecieków przed remontem
- ✓ **Budynki**
  Mostki cieplne, braki izolacji, ocena przed i po termomodernizacji
- ✓ **Rozdzielnice i instalacje**
  Przegrzane styki i obciążenie faz — w ruchu, bez wyłączania

Bezdotykowo
bez ingerencji w instalację i bez ryzyka uszkodzeń

Czytelny raport
opis usterek, lokalizacja i zalecenia naprawcze

NALOT NAD DACHEM HALI · **PRZYKŁAD Z NASZEGO AUDYTU**

PO WERYFIKACJI KAŻDEGO WSKAZANIA

121 → 10

tyle realnych usterek zostało ze 121 wskazań automatu

CO POKAZAŁA DETEKCJA AUTOMATYCZNA



10 potwierdzonych usterek · 20 punktów do oględzin · 88 odrzuconych wskazań

MATERIAŁ	1 636 klatek radiometrycznych z jednego nalotu
WERYFIKACJA	Każde wskazanie oceniane na parze obrazów: termika obok wizji
KLASA 2	Delta T 10–20 °C — oględziny lub naprawa w ciągu trzech miesięcy
KLASA 3	Delta T powyżej 20 °C — defekt krytyczny, interwencja w dwa tygodnie
WARUNKI	Nasłonecznienie min. 600 W/m², okno 11:00–15:00, wiatr do 10 m/s

Delta T liczone wewnątrzpanelowo, względem otoczenia modułu — nigdy względem temperatury dachu.

AUDYT WEDŁUG IEC TS 62446-3

Automat wskazał 121 miejsc. Usterek było dziesięć.

Cała wartość audytu termowizyjnego instalacji PV leży w tym, co dzieje się po nalocie — w weryfikacji każdego wskazania i w raporcie, po którym ekipa serwisowa wie dokładnie, gdzie iść i co zrobić.

- ✓ **Klasyfikacja według normy**
  IEC TS 62446-3 — klasy 1, 2 i 3 według delty temperatur
- ✓ **Usterka ze współrzędnymi**
  Szerokość i długość geograficzna, UTM 33N, sektor na mapie
- ✓ **Ortomozaika do GIS**
  Ortofotomapa RGB i termiczna, georeferencjonowana
- ✓ **Raport w dwóch formach**
  Dokument według normy do akt i raport interaktywny HTML

600 W/m²
minimalne nasłonecznienie w trakcie nalotu

IV–IX
sezon nalotów dla fotowoltaiki

CSV + PDF
lista punktów do systemu zleceń i mapa do wydruku

POMIARY I DIAGNOSTYKA

Pomiary wentylacji, elektryczne i fotowoltaiki

Instalacja wykonana zgodnie z projektem to dopiero połowa sprawy — druga połowa to dowód, że rzeczywiście działa. Mierzymy, regulujemy do wartości projektowych i zostawiamy protokół, który można pokazać przy odbiorze.

- ✓ **Wydatek powietrza i regulacja**
  Pomiar na nawiewnikach i wywiewnikach, ustawienie do projektu
- ✓ **Głośność instalacji**
  Kontrola hałasu w biurach, hotelach i mieszkaniach
- ✓ **Rezystancja instalacji elektrycznych**
  Pomiary odbiorcze i okresowe z protokołem
- ✓ **Sprawdzenie instalacji PV**
  Weryfikacja poprawności działania i parametrów pracy

Protokół
czytelny dokument do odbioru i do dokumentacji obiektu

Endoskopia
inspekcja kamerą wnętrza kanałów bez kosztownego demontażu

Mierzymy również instalacje wykonane przez innych wykonawców — przed odbiorem, przy reklamacji albo gdy użytkownicy skarżą się na przeciągi i hałas.



Pomiary elektryczne na instalacji klimatyzacji

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Instalacja zaniedbana kosztuje więcej niż serwisowana

Zakurzone kanały, brudne filtry i rozregulowana automatyka podnoszą rachunki i skracają życie urządzeń. Serwis prowadzimy pod marką Aklima Serwis — także dla instalacji, których nie montowaliśmy.

01

Przeglądy wentylacji

Wymiana filtrów, kontrola wydajności, stanu izolacji i połączeń, sprawdzenie automatyki.

02

Czyszczenie kanałów

Usuwanie kurzu i tłuszczu z instalacji, inspekcja endoskopowa przed i po czyszczeniu.

03

Serwis klimatyzacji

Diagnostyka poziomu czynnika, przeglądy okresowe i naprawy jednostek wszystkich typów.

04

Serwis odciągów i filtracji

Wymiana wkładów, kontrola wentylatorów i wydajności odciągu na stanowiskach.

05

Ozonowanie pomieszczeń

Dezynfekcja bez chemii — bakterie, wirusy, pleśń i zapachy; ozon rozkłada się do tlenu.

06

Ozonowanie instalacji

Wyjaławianie kanałów wentylacyjnych i układów klimatyzacji, także w autach.

Zgłoszenia serwisowe: info@aklimaserwis.pl · +48 695 943 199 · aklimaserwis.pl

ODBIORCA A · 10 FAKTUR · XII 2025 – IX 2026

OPŁATA ZA ENERGIĘ BIERNĄ

25 150,83 zł

netto w 10 miesiącach · ok. 3 650 zł miesięcznie

UDZIAŁ W WARTOŚCI FAKTUR



Od maja opłata sięgała 78% rachunku za biuro.

TARYFA	C22A / 45 kW (biuro) i C11 / 40 kW (drugi punkt)
STAWKA	1,55643 zł za kVArh ponad próg tg φ 0,4
ZALECENIE	Nie kompensator — ustawienia falownika PV i magazynu oraz przegląd baterii kondensatorów
OSZCZĘDNOŚĆ	35 014 – 43 768 zł netto rocznie na samej energii biernej
NAKŁAD I ZWROT	Od 0 zł do 1 200 zł za 7-dniowy pomiar; efekt na liczniku po 2–3 dobach

Dane z raportu Bilanso. Nazwy, adresy, numery PPE i faktur usunięte — liczby są prawdziwe.

BILANSO · ANALIZA I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII

Ile naprawdę kosztuje energia bierna na fakturze

„Opłata za ponadumowny pobór energii biernej" to koszt, który da się skasować niemal w całości. Przeliczamy każdą pozycję faktury i dobieramy rozwiązanie — zaczynamy od pomiaru, nie od oferty na kompensator. Wstępna analiza jest bezpłatna.

- ✓ **Kontrola rachunkowa**
  Każda pozycja przeliczona: taryfa, moc umowna, stawki, korekty
- ✓ **Opłata za energię bierną**
  Powyżej tg φ 0,4 — 1,55643 zł za kVArh ponad próg
- ✓ **Pomiar przed ofertą**
  7-dniowa rejestracja w rozdzielnicy zamiast szacunku
- ✓ **Dobór i montaż**
  Bateria kondensatorów, dławiki albo ustawienia falownika PV

1 Przysyłasz faktury — analiza jest bezpłatna

2 7-dniowy pomiar w rozdzielnicy

3 Dobór, montaż i sprawdzenie na liczniku


Liczby obok pochodzą z konkretnych faktur i nie są obietnicą takiego samego wyniku gdzie indziej. W dwóch z czterech analiz rozwiązaniem nie był nowy kompensator, tylko przestawienie tego, co już stało w rozdzielnicy.

PRZYKŁADOWE RAPORTY

Co pokazała analiza faktur u trzech różnych odbiorców

Każdy raport powstał z oryginalnych faktur: kontrola rachunkowa pozycja po pozycji, wyliczenie opłaty za energię bierną i dobór rozwiązania. Ostatni przykład to nasza własna spółka — tam kary nie było żadnej.


BILANSO
Analiza i optymalizacja kosztów energii
Raport optymalizacji kosztów energii elektrycznej · wersja 2
Data raportu: 20.10.2026 (wersja 1: 13.10.2026)
Zakres: 10 faktur, XII 2025 – IX 2026
+ umowa dystrybucji dla mikroinstalacji PV
Wystawca: TAURON Dystrybucja · Punkty poboru: 2 PPE
ODBIORCA: ODBIORCA A
DOKUMENTY: 10 faktur dystrybucyjnych
TARYFA / MOC UMOWNA: Biuro: C22A / 45 kW (od 14.01) Drugi punkt: C11 / 40 kW
OKRES ANALIZY: 11.12.2025 – 30.09.2026 (10 faktur, ~10 miesięcy)
ZUŻYCIE Z SIECI: 17 580 kWh
ENERGIA BIERNA POJEMN.: 15 871 kvarh
WARTOŚĆ FAKTUR (BRUTTO): 48 275,42 zł
ŚR. CENA KWH (BRUTTO): 2,75 zł

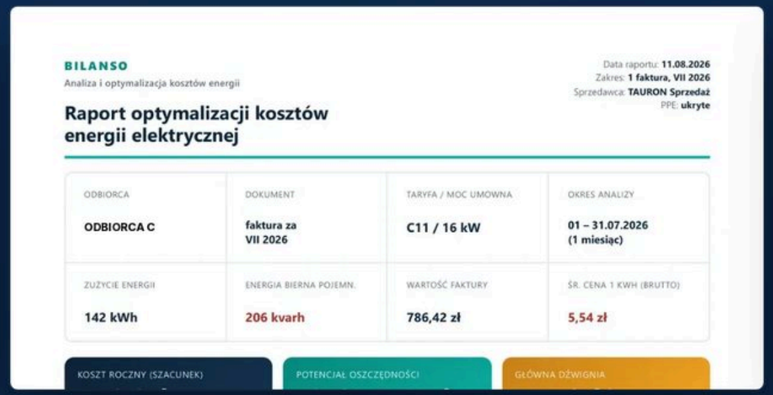
BILANSO
Analiza i optymalizacja kosztów energii
Raport optymalizacji kosztów energii elektrycznej
Data raportu: 11.08.2026
Zakres: 1 faktura, VII 2026
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż
PPE: ukryte
ODBIORCA: ODBIORCA C
DOKUMENT: faktura za VII 2026
TARYFA / MOC UMOWNA: C11 / 16 kW
OKRES ANALIZY: 01 – 31.07.2026 (1 miesiąc)
ZUŻYCIE ENERGII: 142 kWh
ENERGIA BIERNA POJEMN.: 206 kvarh
WARTOŚĆ FAKTURY: 786,42 zł
ŚR. CENA 1 KWH (BRUTTO): 5,54 zł
KOSZT ROCZNY (SZACUNEK)
POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI
GŁÓWNA DŹWIGNIA


BILANSO
Analiza i optymalizacja kosztów energii
Raport optymalizacji kosztów energii elektrycznej
Data raportu: 03.08.2026
Zakres: 5 dokumentów, I–VI 2026
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż
PPE: ukryte
ODBIORCA: AKLIMA SERWIS SP. J.
OBIEKT: Zakład serwisowy Dolny Śląsk
TARYFA / MOC UMOWNA: C12A / 14 kW
OKRES ANALIZY: 01.01 – 30.06.2026 (6 miesięcy)
ZUŻYCIE: 17 506 kWh
SZCZYT / POZASZCZYT: 5 561 / 11 945 kWh (32% / 68%)
WARTOŚĆ FAKTUR: 26 090,59 zł
ŚR. CENA 1 KWH (BRUTTO): 1,49 zł
KOSZT ROCZNY (SZACUNEK)
POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI
GŁÓWNA DŹWIGNIA

Odbiorca A

10 faktur · XII 2025 – IX 2026

25 150,83 zł kary w dziesięć miesięcy — 64% wartości faktur. Źródłem był nadmiar kompensacji, nie jej brak. Zalecenie: ustawienia falownika PV, nie nowy kompensator.

Odbiorca C

1 faktura · VII 2026

Mały obiekt, 142 kWh miesięcznie — i rachunek 5,54 zł za kilowatogodzinę. Połowa faktury to kara za bierną: ponad dwa razy więcej niż sama energia.

AKLIMA Serwis

5 dokumentów · I–VI 2026

Sprawdziliśmy też siebie: 148 pozycji, zero błędów i ani złotówki kary. Potencjał 2 840 – 8 270 zł rocznie leży na cenie energii, nie na biernej.

Kwoty pochodzą z konkretnych faktur i nie są obietnicą takiego samego wyniku na innym obiekcie. Nazwy, adresy oraz numery PPE i faktur usunęliśmy — liczby są prawdziwe.

POROZMAWIAJMY O TWOIM OBIEKCIE

Przyjedziemy, obejrzymy, policzymy — bez opłat

Dobór urządzeń, wstępny projekt i wycena nic nie kosztują. Wystarczy telefon albo wiadomość z opisem obiektu. Pracujemy w Dzierżoniowie, na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.

TELEFON

+48 601 661 334

Sekretariat i zapytania
pon.–pt. 7:00–16:00

E-MAIL

info@aklimadkt.pl

Zapytania ofertowe i dokumentacja
serwis: info@aklimaserwis.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 7

58-200 Dzierżoniów
Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J.

BEZPOŚREDNI KONTAKT



Marcela Burska
Sekretariat
+48 601 661 334



Piotr Gajdamowicz
Wyceny
+48 531 722 254



Tomasz Krupski
Wykonawstwo
+48 601 661 092



Wojciech Krupski
Wykonawstwo
+48 601 661 334



Kuba Krupski
Zapytania ofertowe
+48 601 661 169



Piotr Koncewicz
Serwis
+48 695 943 199

Jeden wykonawca od projektu po serwis

Dobór urządzeń, wstępny projekt i wycena są bezpłatne. Zadzwoń albo napisz — przyjedziemy, obejrzymy obiekt i policzymy, co faktycznie ma sens.

INSTALACJE

aklimadkt.pl

Wentylacja, klimatyzacja, odciągi i fotowoltaika · +48 601 661 334

SERWIS

aklimaserwis.pl

Przeglądy, naprawy, ozonowanie +48 695 943 199

KOSZTY ENERGII

bilanso.pl

Analiza faktur i kompensacja mocy biernej · +48 601 661 169

